

ニッパ株



認定番号 0912-04403-57

認定合格証

支柱用親綱

ESR-S15 (ESR-S12, ESR-S10, ESR-S8, ESR-S6)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成21年12月31日

キョーワ株式会社 殿
(能登第四工場)

社団法人 仮設工
会 長 鈴木





試験成績書

総数 2頁中の 2頁
試験番号 0912-04403-5701

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 支柱用親綱 ESR-S15 5本
2. 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、親綱支柱・支柱用親綱・緊張器による。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
4. 試験結果


(1) 支柱用親綱フックの引張強度試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
引張荷重11.5kN時の異常の有無	無	無	無	無	無
強度 kN	20中止	20中止	20中止	20中止	20中止
認定基準による値	異常の有無	破断、又はその機能を失う程度に変形、損傷等がなくかつ、外れ止めの機能を維持すること			
	強度	14.0kN以上			

(2) 支柱用親綱の伸び及び強度試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
伸び率 (%)	7.3	7.1	6.3	6.7	6.6
強度 kN	37.6	36.7	36.9	36.4	37.9
認定基準による値	伸び率	10%以下			
	強度	23.0kN以上			

構造図

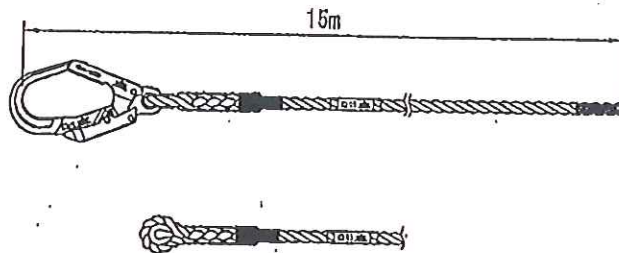

O 寸法	8m, 9m, 10m, 12m, 15m (結束にテープ含む)
D ロープ	ポリエステル編組製 φ16mm
E フック	サンコー株式会社製 大口戻フック(TAITAN No. 24)
F シンプル	貴綱 O2620
Q サツマ加工	4回巻き込み(サツマ加工開始にテープ巻き)
H 仮設工業会 認定ラベル	サツマ加工の中央部に取り付け