アサガオ

構成図

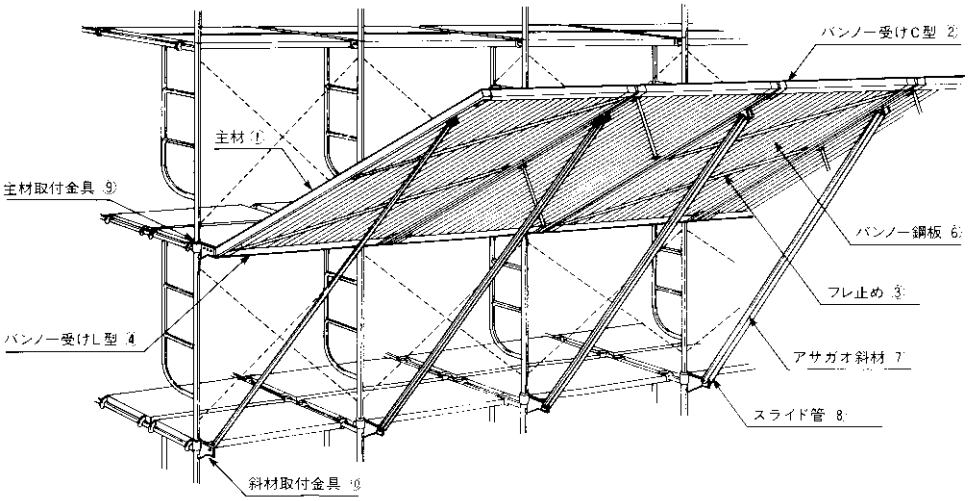

部材表①直線部

アサガオ主材	バンノー受けC型	バンノー鋼板	バンノー受けL型	フレ止め
				
左用 OA-2390L 7.5kg 右用 OA-2390R 7.5kg	スパン1829 L=1703 OA-2306D 5.00kg	t=1.6 BB-623 12.2kg	スパン1829 L=1703 OA-2306A 6.7kg	スパン1829 L=2027 OA-2306C 2.7kg

バンノー押え	アサガオ斜材	スライド管	主材取付金具	斜材取付金具
				
スパン1829 L=1719 OA-2306B 4.4kg	OA-3000S 5.41kg	OA-08S 1.15kg	OA-UK 1.4kg	OA-PK 1.2kg

使用上の御注意　SKアサガオ取付部は、必ず２スパン毎に壁つなぎを取って下さい。

部材表②コーナー部

センター主材	コーナー主材	パネルA・B・C	フレ止め
			
OAC-2380 9.7kg	左用 OAC-2390L 10.1kg 右用 OAC-2390R 10.1kg	パネルA L= 735 OAC-207A 4.8kg パネルB L=1185 OAC-211B 8.7kg パネルC L=1635 OAC-216C 12.8kg	OAC-23C 1.3kg

センターフレーム	コーナーフレーム	主材取付金具	斜材取付金具
			
左用 OAC-23EL 5.6kg 右用 OAC-23ER 5.6kg	左用 OAC-23FL 7.0kg 右用 OAC-23FR 7.0kg	OAC-UK 4.2kg	OAC-PK 2.9kg

センター斜材	コーナー斜材	センタースライド管	コーナースライド管
			
OA-3000S 5.4kg	OAC-2980S 7.1kg	OAC-09S 1.2kg	OAC-08S 1.8kg

NIKKEN LEASE Co.,Ltd.