



親綱・親綱支柱・スタクション


品名	親綱支柱兼用型		
型式	HO-980K	重量	8.7kg

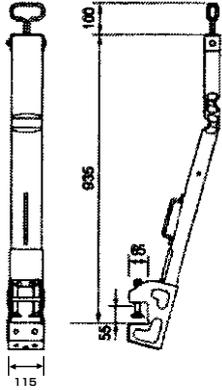

スタクション	製品重量
特H-2型	6.7kg

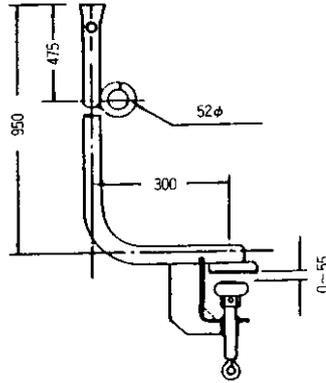


●スタクション 7.5kg

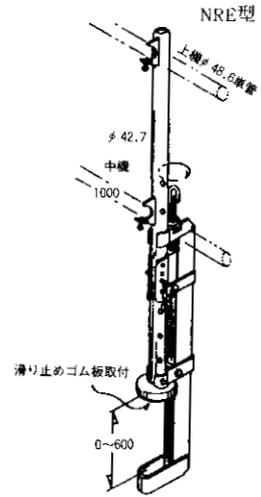

親綱

規格

ロープ直径	テトロンテープ	
	重量(kg/200m)	強 力 (ton)
16 ^{mm} /m	30.8	2.40

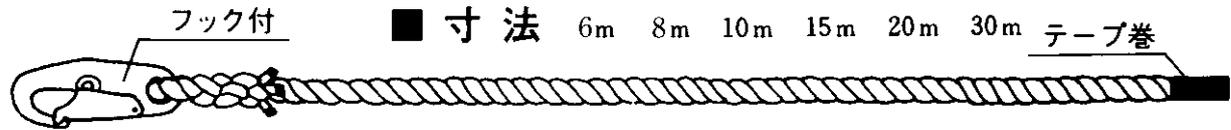

緊張器 1.8kg



台付けロープ・水平親綱の長さは別途ご注文に応じます。

ロリップ



規格

ロープ長(mm)	600
重量(kg)	0.6

セルフロック15m

1. 本体重量がM-15型で4.4kg(帯ロープ長15m)であるため、軽量で扱いやすく、安定した機能と強度を長期間保持するニュータイプの墜落阻止器具です。
2. ベルト状帯ロープの採用で乱巻きなどの巻き取り不良がなくなりました。また、使用中に帯ロープが周囲の設備・構造物や積荷に触れても、ワイヤロープのようにキズを付ける心配がありません。
3. ユニークなスロー・wind機構(PAT.出願中)によって、誤って帯ロープを下方からフリーに巻き取らせても、ケース内に急激に巻き込まれることはありません。従って帯ロープとフックの接続部やケースへのダメージが少なく、フックが振られて周囲に危険が及ぶこともなくなります。
4. ワイヤ式セーフティブロックと同様にメーカーで分解点検・部品交換(有償)ができるので、長期間安全にご使用いただけます。
5. 帯ロープ(ストラップ)式セーフティブロックには、全機種に取付用カラビナが付いています。



	M-15型
本体重量	4.4kg
帯ロープ	幅30mm×厚さ1.6mm 長さ15m 本体アルミ合金製 回転式軽量フック付
使用荷重の範囲	30~120kg
破断強度	33kN
性能	厚生労働省「安全帯構造指針」の定める“連結部の強さ”、“ロック性能”、“衝撃吸収性”、“落下距離”の要求値を満足する。
ケース本体の大きさ	L=270mm W=206mm T=85mm

※製品の本体重量は、取付用カラビナと引き寄せロープを除く重さです。