ペコビーム

製品・形状

●種　類

ラチス・セクション

品　名	外ビーム	品　番	L5	重　量	18.1kg

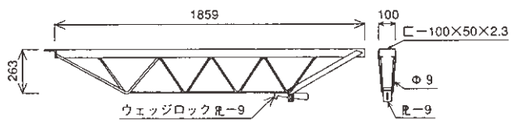

品　名	外ビーム	品　番	L7	重　量	21.9kg

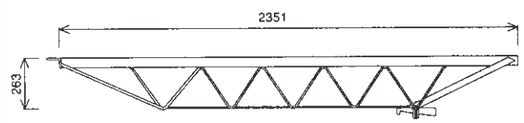

品　名	外ビーム	品　番	L9	重　量	27.1kg

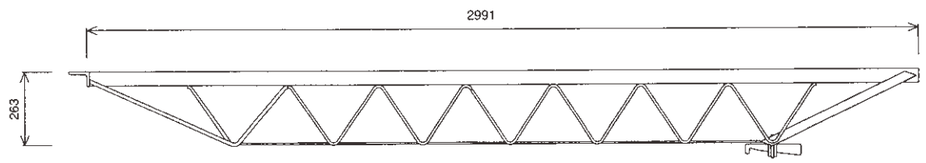

プレート・セクション

品　名	内ビーム	品　番	P5	重　量	16.1kg

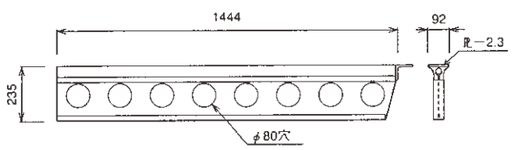

品　名	内ビーム	品　番	P9	重　量	30.7kg



種類として外ビーム（ラチスセクション）にはL9、L7、L5の3種類、内ビーム（プレートセクション）にはP9、P5の2種類があります。

ペコビーム

外ビーム・内ビームの爪部詳細

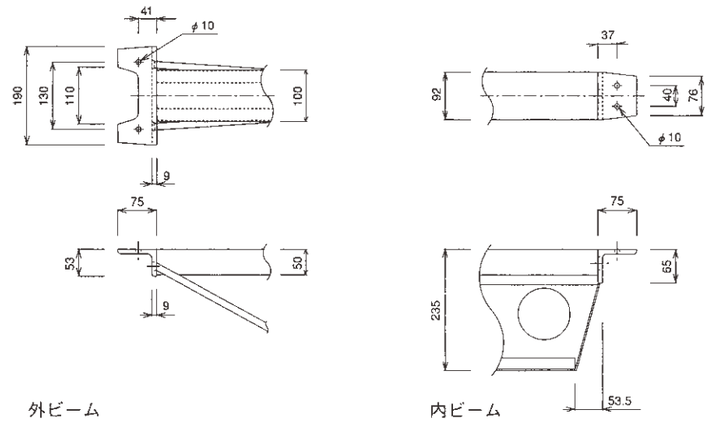

※ペコビームのスパン長さは、スパン寸法から約10mm差引いた長さに調整して使用する。（即ち、片側爪部で5mm程度の隙間をあけて使用する。）

組み合せ
2本継ぎ

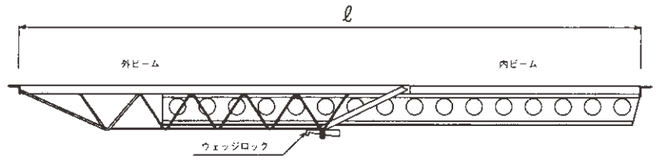

外ビーム	内ビーム	ℓ 調整長(mm)	重量(kg)
L5	P5	1,870～2,830	34.2
	P9	2,885～4,260	48.8
L7	P5	2,360～3,245	38.0
	P9	2,885～4,675	52.6
L9	P5	3,005～3,865	43.2
	P9	3,005～5,315	57.8

3本継ぎ

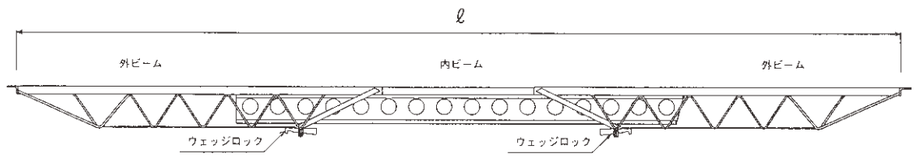

内ビーム	外ビーム		ℓ 調整長(mm)	重量(kg)
P5	L5	L5	3,720～4,160	52.3
	L5	L7	4,210～4,575	56.1
	L5	L9	4,850～5,215	61.3
	L7	L7	4,705～4,985	59.9
	L7	L9	5,345～5,625	65.1
	L9	L9	5,985～6,270	70.3
P9	L5	L5	3,720～5,585	66.9
	L5	L7	4,210～6,005	70.7
	L5	L9	4,850～6,645	75.9
	L7	L7	4,705～6,415	74.5
	L7	L9	5,345～7,055	79.7
	L9	L9	5,985～7,700	84.9

注）必ず許容曲げモーメント以内で使用して下さい。又、ペコ・ビームの中間にサポート等で、補強すると局部座屈及び横座屈が生じる為、絶対に中間でサポートしないで下さい。